



Empreitada: "Centro de Walking &Cycling - Edifício de Apoio - Arga de Baixo"

DECLARAÇÃO – ANEXO I

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º ou a subalínea i) da alínea b) e alínea c) do n.º 3 do artigo 256.º-A, conforme aplicável, do CCP]

1 – Luís Filipe Santos Grenho, titular do Cartão do Cidadão N.º 12167169 0 ZY6, residente em Rua da Agra N.º 394, Lanheses, 4925 - 400 Viana do Castelo, na qualidade de representante legal da firma PRIMUS LEAN – Engenharia & Construção, Lda., com o número de identificação de pessoa coletiva N.º 509 538 231, com sede social no Parque Empresarial de Lanheses, Fração 7C, Lote 7, Freguesia de Lanheses, Concelho de Viana do Castelo, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de **"Centro de Walking &Cycling - Edifício de Apoio - Arga de Baixo"** e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicável ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada empresa se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas.

2 – Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em anexo:

- a) Declaração de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, emitida conforme modelo Anexo I;
- b) Lista de Preços Unitários;
- c) Proposta
- d) Plano de Trabalhos;
- e) Plano de Pagamentos;
- f) Cronograma Financeiro;
- g) Plano de Mão-de-Obra;
- h) Plano de Equipamentos;
- i) Alvará de Construção;

3 – Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.

Empreitada: "Centro de Walking &Cycling - Edifício de Apoio - Arga de Baixo"

4 – Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos.

5 – O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 – Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos do disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar os documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) do artigo 55.º do referido Código.

7 – O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

Lanhese, 30 de junho de 2021



PRIMUS LEAN
— ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO —

Empreitada: "Centro de Walking &Cycling - Edifício de Apoio - Arga de Baixo"

PROPOSTA

A firma PRIMUS LEAN – Engenharia & Construção, Lda., com o número de identificação de pessoa coletiva N.º 509 538 231, com sede no Parque Empresarial de Lanheses, Fração 7C, Lote 7, Freguesia de Lanheses, Concelho de Viana do Castelo, titular do Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas IMPIC N.º 65593 - PUB, depois de ter tomado conhecimento da empreitada de **"Centro de Walking &Cycling - Edifício de Apoio - Arga de Baixo"** obriga-se a cumpri-lo integralmente, em conformidade com o Caderno de Encargos, pelo preço de **29.950,60€ (Vinte e Nove Mil Novecentos e Cinquenta Euros e Sessenta Cêntimos)** que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeita à execução do seu contrato, ao que se achar prescrito na Legislação Portuguesa em vigor.

Lanheses, 30 de junho de 2021



PRIMUSLEAN
— ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO —

Entidade: Município de Caminha

REF. #: 066/2021

Emp: "Centro de Walking & Cycling - Edifício de Apoio - Arga de Baixo"

DATA: 30/06/2021

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Artigo	DESIGNAÇÃO	QUANT.	UN	PREÇOS		
				UNITÁRIOS	PARCIAIS	TOTAIS
1	GERAL					
CAP. 1	ESTALEIRO					
1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro de apoio à obra, incluindo o pagamento das ligações e dos consumos de água e electricidade durante a execução da empreitada, nas condições descritas no caderno de encargos. Inclui o fornecimento da implantação de todo o estaleiro em papel e em suporte informático para aprovação pela fiscalização e dono de obra.	1,00	vg	400,00 €	400,00 €	
1.2	Fornecimento e colocação de placas identificadoras da empreitada de acordo com o prescrito no Caderno de Encargos de dimensões a definir.	1,00	un	150,00 €	150,00 €	
1.3	Implementação do Plano de Segurança e Saúde aprovado pelo Coordenador de Segurança em Obra e homologado pelo Dono de Obra, nos termos da legislação em vigor, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos para o efeito.	1,00	vg	150,00 €	150,00 €	
1.4	Implementação e actualização do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD), nos termos da legislação em vigor, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos para o efeito.	1,00	vg	150,00 €	150,00 €	
1.5	Fornecimento e colocação de duas placas publicitárias da empreitada de acordo com as regras dos fundos comunitários (Norte 2020).	2,00	un	150,00 €	300,00 €	
TOTAL ARTIGO 1						1 150,00 €
2	ARQUITECTURA					
CAP. 1	DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS					
1.1	Demolições e limpezas prévias, necessárias para a posterior execução dos trabalhos da empreitada, incluindo todos os trabalhos acessórios.	1,00	vg	1 250,00 €	1 250,00 €	
CAP. 2	PAVIMENTOS					
	INTERIORES					
2.1	Fornecimento e execução de laje terrea consitutida por caixa de brita, massame de betão com malhasol CQ30 tela de impermeabilização, placas de poliestireno extruido 6cm, betonilha de regularização com 5cm espessura, conforme caderno de encargos e peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos acessórios.	40,43	m2	30,00 €	1 212,75 €	
2.2	Fornecimento e execução betonilha de regularização com 5cm espessura, sobre suporte devidamente preparado conforme caderno de encargos e peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos acessórios.	40,43	m2	10,00 €	404,25 €	

Artigo	DESIGNAÇÃO	QUANT.	UN	PREÇOS		
				UNITÁRIOS	PARCIAIS	TOTAIS
2.3	Fornecimento e colocação de piso em lajeado igual ao existente, todos os trabalhos acessórios necessários para uma boa execução, de acordo indicações da fiscalização e caderno de encargos.	40,43	m2	37,00 €	1 495,73 €	
	EXTERIORES					
2.5	Execução de passeio em pedra rustica irregular, incluindo, fundação fornecimento de materiais e todo os trabalhos acessórios.	25,00	m2	28,50 €	712,50 €	
CAP.3	CANTARIAS					
3.1	Rectificação de soleiras, ombreiras e padieiras, em granito da região com 12 cm de espessura, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos acessórios, conforme indicações da fiscalização e caderno de encargos.	23,00	ml	30,00 €	690,00 €	
CAP. 4	PARAMENTOS INTERIORES					
4.1	Tratamento das paredes existentes, incluindo refechamento de juntas, com traço a definir em obra, incluindo todos os trabalhos acessórios.	85,00	m2	35,00 €	2 975,00 €	
CAP. 5	PARAMENTOS EXTERIORES					
5.1	Limpeza das fachadas, muros com jacto de água sob pressão (ou escovar), regulada incluindo todos os trabalhos acessórios.	73,37	m2	5,50 €	403,54 €	
5.2	Tratamento e refechamento de juntas, iguais ao existente, incluindo todos os trabalhos acessórios de acordo com as instruções do fabricante .	73,37	m2	6,83 €	501,12 €	
5.3	Fornecimento e aplicação de "Sikagard 700S" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos acessórios de acordo com as instruções do fabricante .	73,37	m2	8,00 €	586,96 €	
CAP. 6	TECTOS					
6.1	Fornecimento e aplicação de forro de madeira (pinho flandres tratado) com espessura de 20 mm, assente a meia madeira e largura entre 0,12 m e 0,17 m, incluindo tratamento com produto insecticida e fungicida, velatura em duas demãos de cor a definir em obra.	40,00	m2	45,00 €	1 800,00 €	
6.2	Fornecimento e execução de trapeira, na area do forno do pão, incluindo todos os trabalhos acessórios.	1,00	vg	80,00 €	80,00 €	
CAP. 7	CARPINTARIAS					
7.1	Fornecimento e colocação de janelas em madeira de câmbala, cor verde inglês, (idênticas ás do edificio existente) de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos, incluindo ferragens e todos os trabalhos acessórios.					
7.1.1	V1 (oscilobatente) - 0,35x0,35	1,00	un	170,00 €	170,00 €	
7.1.2	V2 (oscilobatente) - 0,35x0,35	1,00	un	170,00 €	170,00 €	
7.1.3	V3 (oscilobatente) - 0,35x0,35	1,00	un	170,00 €	170,00 €	
7.1.4	V4 (oscilobatente) - 0,30x0,30	1,00	un	150,00 €	150,00 €	
7.2	Fornecimento e colocação de portas em madeira de câmbala, cor verde inglês, (idênticas ás do edificio existente) de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos, incluindo ferragens e todos os trabalhos acessórios.					
7.2.1	P1 - 0,95x1,95	1,00	un	950,00 €	950,00 €	
7.2.2	P2 - 0,65x1,70	1,00	un	900,00 €	900,00 €	
7.2.3	P3 - 0,65x1,70	1,00	un	900,00 €	900,00 €	
CAP. 8	SERRALHARIA					
8.5	Fornecimento e colocação de gradeamento sobre ponte pedonal existente, incluindo fornecimento de todos os materiais e todos os trabalhos acessórios.	1,00	vg	650,00 €	650,00 €	
CAP. 9	COBERTURA					
9.1	Reparação da estrutura de madeira da cobertura, incluindo a substituição dos elementos deteriorados ou apodrecidos, prevendo-se uma substituição por elementos novos em tudo idênticos aos existentes e um aproveitamento de cerca de 40 % do existente	38,50	m2	48,00 €	1 848,00 €	

Artigo	DESIGNAÇÃO	QUANT.	UN	PREÇOS		
				UNITÁRIOS	PARCIAIS	TOTAIS
9.2	Tratamento de todos os madeiramentos com produto insecticida e fungicida dos existentes no mercado, a aprovar pela fiscalização.	1,00	vg	750,00 €	750,00 €	
9.3	Fornecimento e aplicação de subtelha do tipo "onduline", 6 cm de isolamento térmico sobre o forro de madeira, incluindo todos os trabalhos acessórios.	40,00	m2	19,50 €	780,00 €	
9.4	Fornecimento e aplicação de ripado em pinho tratado em auto-clave, para assentamento da telha, com o espaçamento definido em função da telha	40,00	m2	32,00 €	1 280,00 €	
9.5	Execução de beirado com telha de beirado, do mesmo tipo da telha aplicada, assente em ripado de pinho tratado, incluindo fornecimento e aplicação de fita metálica para remate de beirados e todos os trabalhos e acessórios necessários.	12,00	ml	65,00 €	780,00 €	
9.6	Fornecimento e colocação da telha do tipo, "Aba e Canudo", idêntica à do edifício existentes de forma a garantir uma boa sobreposição às telhas de beirado, incluindo todos os acessórios e remates necessários	38,50	m2	79,50 €	3 060,75 €	
9.7	Execução e aplicação de rufos e caleiros em zinco n.º 14, cujos remates sobre os planos de parede deverão seguir as indicações da direcção técnica da obra; genericamente, as chapas serão rufadas para a pedra mediante a abertura de ranhuras com a menor dimensão possível e impermeabilizadas por silicone.	20,00	ml	35,00 €	700,00 €	
CAP. 10 ARRANJOS EXTERIORES						
10.1	Fornecimento e execução de dreno perimetral 200mm, incluindo caixa de brita, caixa de visita, tubagem para descarga e todos os trabalhos acessórios.	30,00	ml	26,00 €	780,00 €	
10.2	Fornecimento e execução de meia cana em calçada à portuguesa até altura de 0,5m, devidamente isolada no tardo conforme o projecto, indicações da fiscalização e caderno de encargos.	30,00	m2	20,00 €	600,00 €	
CAP. 11 DIVERSOS						
11.1	Reposição das divisórias em pedra existentes no interior do espaço, de acordo com o original, incluindo juntas materiais e todos os trabalhos acessórios.	1,00	vg	600,00 €	600,00 €	
11.2	Execução de aberturas para os novos vãos exteriores, janelas e portas, conforme o projecto indicações da fiscalização e caderno de encargos.	1,00	vg	400,00 €	400,00 €	
11.3	Instalação de pia lava loiça em pedra caracterizada região, incluindo todos os trabalhos acessórios.	2,00	m2	350,00 €	700,00 €	
11.4	Restauro do forno de pão tradicional existente de acordo com a técnica tradicional, incluindo todos os trabalhos acessórios.	1,00	vg	350,00 €	350,00 €	
TOTAL ARTIGO 2						28 800,60 €
Valor Total da Empreitada						29 950,60 €

Ao total da empreitada acresce o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.

Artigo	DESIGNAÇÃO	QUANT.	UN	PREÇOS		
				UNITÁRIOS	PARCIAIS	TOTAIS

MAPA RESUMO						
Artigo	DESIGNAÇÃO	TOTAIS DOS CAPÍTULOS				

1/Cap1	GERAL - ESTALEIRO	TOTAL	1/Cap1			1 150,00 €
2/Cap1	DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS	TOTAL	2/Cap1			1 250,00 €
2/Cap2	PAVIMENTOS	TOTAL	2/Cap2			3 825,23 €
2/Cap3	CANTARIAS	TOTAL	2/Cap3			690,00 €
2/Cap4	PARAMENTOS INTERIORES	TOTAL	2/Cap4			2 975,00 €
2/Cap5	PARAMENTOS EXTERIORES	TOTAL	2/Cap5			1 491,62 €
2/cap6	TECTOS	TOTAL	2/cap6			1 880,00 €
2/Cap7	CARPINTARIAS	TOTAL	2/Cap7			3 410,00 €
2/Cap8	SERRALHARIA	TOTAL	2/Cap8			650,00 €
2/Cap9	COBERTURA	TOTAL	2/Cap9			9 198,75 €
2/Cap10	ARRANJOS EXTERIORES	TOTAL	2/Cap10			1 380,00 €
2/Cap11	DIVERSOS	TOTAL	2/Cap11			2 050,00 €
Valor Total da Empreitada						29 950,60 €

Ao total da empreitada acresce o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.

Projecto: 76/2021_AD_

Data: 30/06/2021

Tarefa

Marco

Tarefa Agregada

Progresso Agregado

Tarefas Externas

Agrupar por Sumário

Progresso

Sumário

Marco Agregado

Dividir

Resumo de Projecto

Prazo

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias, contados nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 362.º do CCP

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias, contados nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 362.º do CCP

[illegible]

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias, contados nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 362.º do CCP

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias, contados nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 362.º do CCP


PLANO DE PAGAMENTOS

MESES	N.º AUTO	MÊS PAGAMENTO	Valores [€]		Valores [%]	
			Montante	Acumulados	Montante	Acumulados
ago/21	1					
set/21	2					
out/21	3	1	17 301,30 €	17 301,30 €	57,77%	57,77%
nov/21	4	2	12 649,30 €	29 950,60 €	42,23%	100,00%

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O prazo de pagamento é de **60** sessenta dias de calendário.
Conforme previsto no n.º **CAP.III, cláusula 41.ª, alínea 3)** do Caderno de Encargo, após a data do auto de medição aprovado pelos representantes do Dono da Obra e da Entidade Adjudicante.

PLANO DE PAGAMENTOS - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

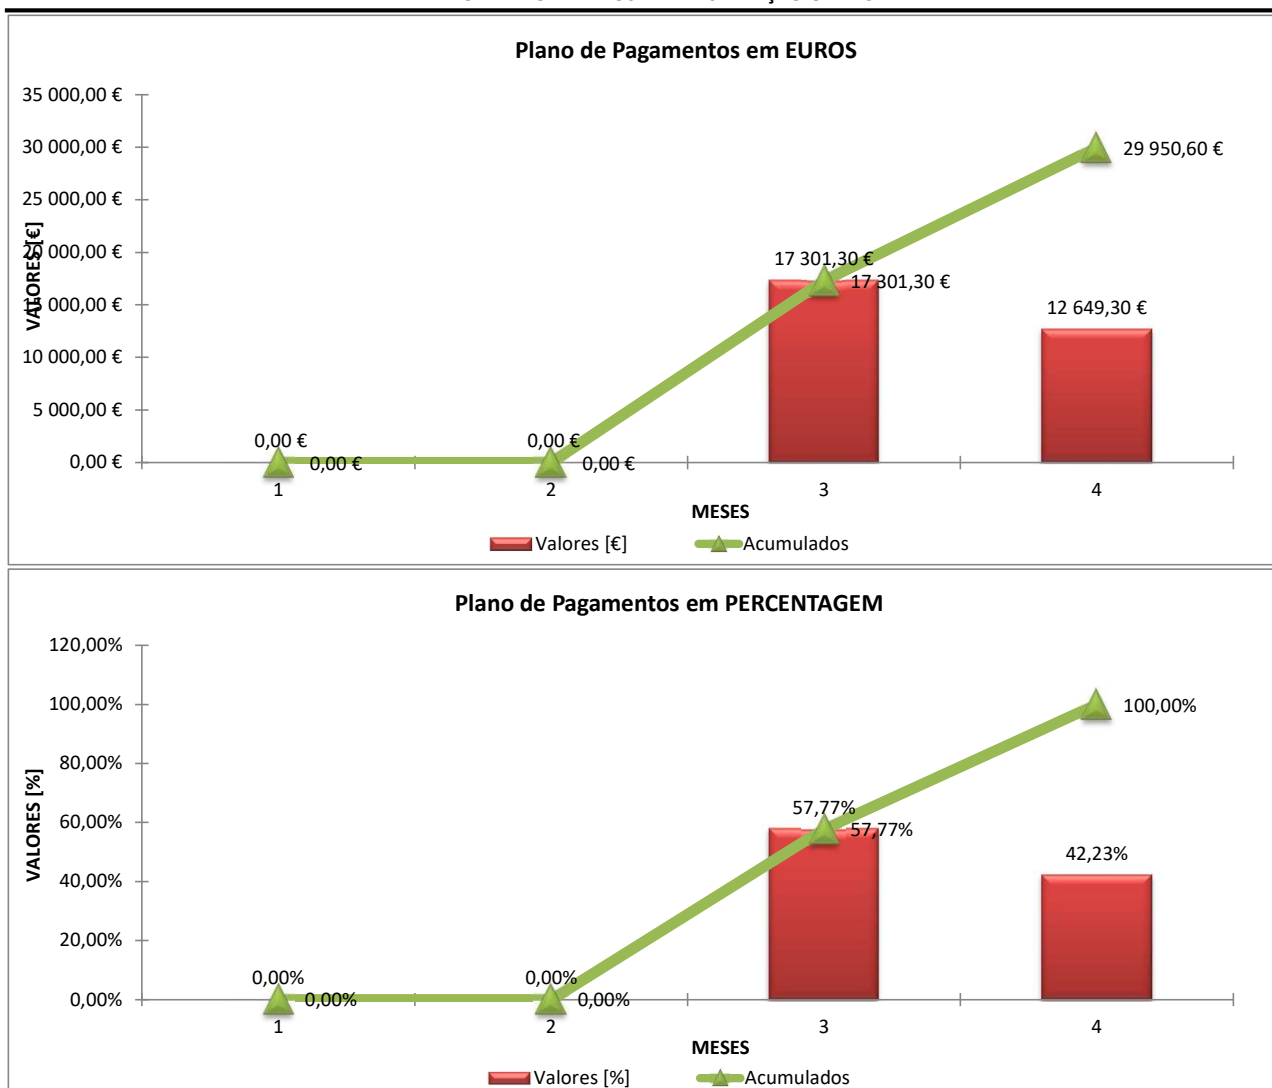



CRONOGRAMA FINANCEIRO DA EMPREITADA

MESES		Valores [€]		Valores [%]	
		Montante	Acumulados	Montante	Acumulados
ago/21	1	17 301,30 €	17 301,30 €	57,77%	57,77%
set/21	2	12 649,30 €	29 950,60 €	42,23%	100,00%

PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo de execução da empreitada é de 60 sessenta dias, contados nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 362.º do CCP.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DA EMPREITADA - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

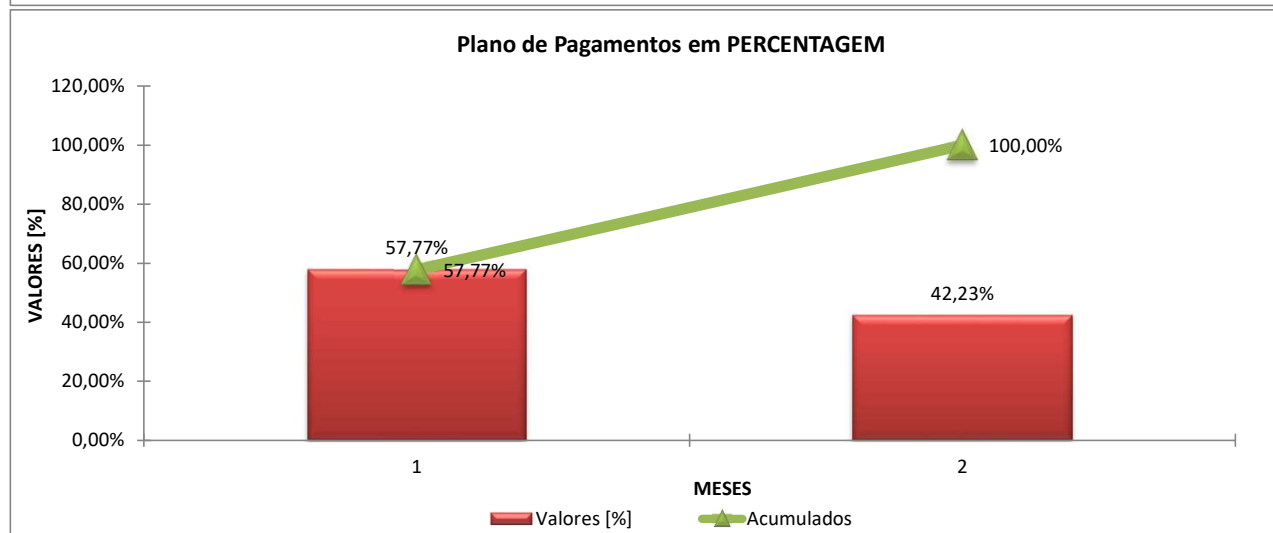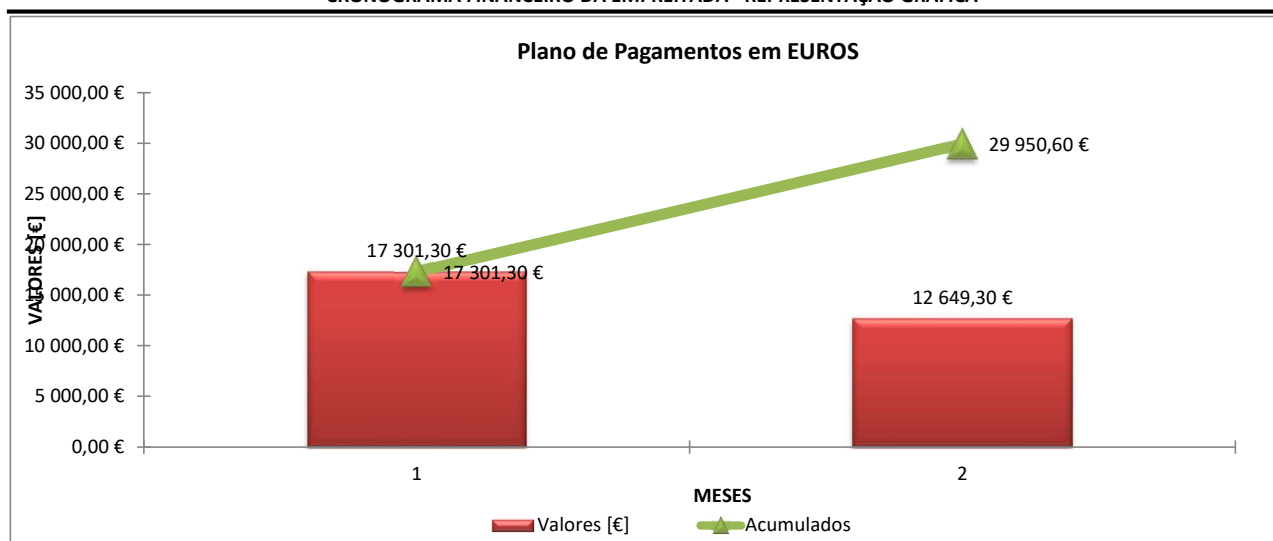

Entidade: Município de Caminha

REF. #: 066/2021

Emp: "Centro de Walking &Cycling - Edifício de Apoio - Arga de Baixo"

DATA: 30/06/2021

CRONOGRAMA FINANCEIRO POR ACTIVIDADE

MESES

Artigo	DESIGNAÇÃO	INÍCIO	FIM	TOTAL (€)
	"Centro de Walking &Cycling - Edifício de Apoio - Arga de Baixo"	02/08/2021	29/09/2021	29 950,60 €
1	GERAL	02/08/2021	29/09/2021	1 150,00 €
CAP. 1	ESTALEIRO			
1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro de apoio à obra, incluindo o pagamento das ligações e dos consumos de água e electricidade durante a execução da empreitada, nas condições descritas no caderno de encargos. Inclui o fornecimento da implantação de todo o estaleiro em papel e em suporte informático para aprovação pela fiscalização e dono de obra.	02/08/2021	29/09/2021	400,00 €
1.2	Fornecimento e colocação de placas identificadoras da empreitada de acordo com o prescrito no Caderno de Encargos de dimensões a definir.	02/08/2021	02/08/2021	150,00 €
1.3	Implementação do Plano de Segurança e Saúde aprovado pelo Coordenador de Segurança em Obra e homologado pelo Dono de Obra, nos termos da legislação em vigor, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos para o efeito.	02/08/2021	29/09/2021	150,00 €
1.4	Implementação e actualização do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD), nos termos da legislação em vigor, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos para o efeito.	02/08/2021	29/09/2021	150,00 €
1.5	Fornecimento e colocação de duas placas publicitárias da empreitada de acordo com as regras dos fundos comunitários (Norte 2020).	03/08/2021	03/08/2021	300,00 €
1	TOTAL ARTIGO			1 150,00 €
2	ARQUITECTURA	04/08/2021	29/09/2021	28 800,60 €
CAP. 1	DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS			
1.1	Demolições e limpezas prévias, necessárias para a posterior execução dos trabalhos da empreitada, incluindo todos os trabalhos acessórios.	04/08/2021	09/08/2021	1 250,00 €
CAP. 2	PAVIMENTOS	02/09/2021	29/09/2021	
	INTERIORES	02/09/2021	10/09/2021	

1				2			
Valor Mensal	% Mensal	Valor Acumulado	% Acumulado	Valor Mensal	% Mensal	Valor Acumulado	% Acumulado
17 301,30 €	57,77%	17 301,30 €	57,77%	12 649,30 €	42,23%	29 950,60 €	100,00%
805,93 €	70,08%	805,93 €	70,08%	344,07 €	29,92%	1 150,00 €	100,00%
- €		- €		- €		- €	
203,39 €	50,85%	203,39 €	50,85%	196,61 €	49,15%	400,00 €	100,00%
150,00 €	100,00%	150,00 €	100,00%	- €		150,00 €	100,00%
76,27 €	50,85%	76,27 €	50,85%	73,73 €	49,15%	150,00 €	100,00%
76,27 €	50,85%	76,27 €	50,85%	73,73 €	49,15%	150,00 €	100,00%
300,00 €	100,00%	300,00 €	100,00%	- €		300,00 €	100,00%
16 495,37 €	57,27%	16 495,37 €	57,27%	12 305,23 €	42,73%	28 800,60 €	100,00%
- €		- €		- €		- €	
1 250,00 €	100,00%	1 250,00 €	100,00%	- €		1 250,00 €	100,00%
- €		- €		- €	100,00%	- €	100,00%
- €		- €		- €	100,00%	- €	100,00%

Artigo	DESIGNAÇÃO	INÍCIO	FIM	TOTAL (€)	1				2			
					Valor Mensal	% Mensal	Valor Acumulado	% Acumulado	Valor Mensal	% Mensal	Valor Acumulado	% Acumulado
2.1	Fornecimento e execução de laje terrea consitutida por caixa de brita, massame de betão com malhasol CQ30 tela de impermeabilização, placas de poliestireno extruido 6cm, betonilha de regularização com 5cm espessura, conforme caderno de encargos e peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos acessórios.	02/09/2021	06/09/2021	1 212,75 €	- €		- €		1 212,75 €	100,00%	1 212,75 €	100,00%
2.2	Fornecimento e execução betonilha de regularização com 5cm espessura, sobre suporte devidamente preparado conforme caderno de encargos e peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos acessórios.	06/09/2021	08/09/2021	404,25 €	- €		- €		404,25 €	100,00%	404,25 €	100,00%
2.3	Fornecimento e colocação de piso em lajeado igual ao existente, todos os trabalhos acessórios necessários para uma boa execução, de acordo indicações da fiscalização e caderno de encargos.	08/09/2021	10/09/2021	1 495,73 €	- €		- €		1 495,73 €	100,00%	1 495,73 €	100,00%
	EXTERIORES	28/09/2021	29/09/2021		- €		- €		- €	100,00%	- €	100,00%
2.5	Execução de passeio em pedra rustica irregular, incluindo, fundação fornecimento de materiais e todo os trabalhos acessórios.	28/09/2021	29/09/2021	712,50 €	- €		- €		712,50 €	100,00%	712,50 €	100,00%
CAP.3	CANTARIAS	31/08/2021	02/09/2021		- €	33,33%	- €	33,33%	- €	66,67%	- €	100,00%
3.1	Rectificação de soleiras, ombreiras e padieiras, em granito da região com 12 cm de espessura, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos acessórios, conforme indicações da fiscalização e caderno de encargos.	31/08/2021	02/09/2021	690,00 €	230,00 €	33,33%	230,00 €	33,33%	460,00 €	66,67%	690,00 €	100,00%
CAP. 4	PARAMENTOS INTERIORES	27/08/2021	31/08/2021		- €	100,00%	- €	100,00%	- €		- €	100,00%
4.1	Tratamento das paredes existentes, incluindo refechamento de juntas, com traço a definir em obra, incluindo todos os trabalhos acessórios.	27/08/2021	31/08/2021	2 975,00 €	2 975,00 €	100,00%	2 975,00 €	100,00%	- €		2 975,00 €	100,00%
CAP. 5	PARAMENTOS EXTERIORES	20/08/2021	27/08/2021		- €	100,00%	- €	100,00%	- €		- €	100,00%
5.1	Limpeza das fachadas, muros com jacto de água sob pressão (ou escovar), regulada incluindo todos os trabalhos acessórios.	20/08/2021	23/08/2021	403,54 €	403,54 €	100,00%	403,54 €	100,00%	- €		403,54 €	100,00%
5.2	Tratamento e refechamento de juntas, iguais ao existente, incluindo todos os trabalhos acessórios de acordo com as instruções do fabricante .	23/08/2021	25/08/2021	501,12 €	501,12 €	100,00%	501,12 €	100,00%	- €		501,12 €	100,00%
5.3	Fornecimento e aplicação de "Sikagard 700S" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos acessórios de acordo com as instruções do fabricante .	25/08/2021	27/08/2021	586,96 €	586,96 €	100,00%	586,96 €	100,00%	- €		586,96 €	100,00%
CAP. 6	TECTOS	21/09/2021	23/09/2021		- €		- €		- €	100,00%	- €	100,00%
6.1	Fornecimento e aplicação de forro de madeira (pinho flandres tratado) com espessura de 20 mm, assente a meia madeira e largura entre 0,12 m e 0,17 m, incluindo tratamento com produto insecticida e fungicida, velatura em duas demãos de cor a definir em obra.	21/09/2021	22/09/2021	1 800,00 €	- €		- €		1 800,00 €	100,00%	1 800,00 €	100,00%
6.2	Fornecimento e execução de trapeira, na area do forno do pão, incluindo todos os trabalhos acessórios.	22/09/2021	23/09/2021	80,00 €	- €		- €		80,00 €	100,00%	80,00 €	100,00%
CAP. 7	CARPINTARIAS	10/09/2021	21/09/2021		- €		- €		- €	100,00%	- €	100,00%
7.1	Fornecimento e colocação de janelas em madeira de câmbala, cor verde inglês, (idênticas ás do edificio existente) de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos, incluindo ferragens e todos os trabalhos acessórios.	10/09/2021	16/09/2021		- €		- €		- €	100,00%	- €	100,00%
7.1.1	V1 (oscilobatente) - 0,35x0,35	10/09/2021	13/09/2021	170,00 €	- €		- €		170,00 €	100,00%	170,00 €	100,00%
7.1.2	V2 (oscilobatente) - 0,35x0,35	13/09/2021	14/09/2021	170,00 €	- €		- €		170,00 €	100,00%	170,00 €	100,00%
7.1.3	V3 (oscilobatente) - 0,35x0,35	14/09/2021	15/09/2021	170,00 €	- €		- €		170,00 €	100,00%	170,00 €	100,00%
7.1.4	V4 (oscilobatente) - 0,30x0,30	15/09/2021	16/09/2021	150,00 €	- €		- €		150,00 €	100,00%	150,00 €	100,00%
7.2	Fornecimento e colocação de portas em madeira de câmbala, cor verde inglês, (idênticas ás do edificio existente) de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos, incluindo ferragens e todos os trabalhos acessórios.	16/09/2021	21/09/2021		- €		- €		- €	100,00%	- €	100,00%
7.2.1	P1 - 0,95x1,95	16/09/2021	17/09/2021	950,00 €	- €		- €		950,00 €	100,00%	950,00 €	100,00%

Artigo	DESIGNAÇÃO	INÍCIO	FIM	TOTAL (€)	1				2			
					Valor Mensal	% Mensal	Valor Acumulado	% Acumulado	Valor Mensal	% Mensal	Valor Acumulado	% Acumulado
7.2.2	P2 - 0,65x1,70	17/09/2021	20/09/2021	900,00 €	- €		- €		900,00 €	100,00%	900,00 €	100,00%
7.2.3	P3 - 0,65x1,70	20/09/2021	21/09/2021	900,00 €	- €		- €		900,00 €	100,00%	900,00 €	100,00%
CAP. 8	SERRALHARIA	23/09/2021	24/09/2021		- €		- €		- €	100,00%	- €	100,00%
8.5	Fornecimento e colocação de gradeamento sobre ponte pedonal existente, incluindo fornecimento de todos os materiais e todos os trabalhos acessórios.	23/09/2021	24/09/2021	650,00 €	- €		- €		650,00 €	100,00%	650,00 €	100,00%
CAP. 9	COBERTURA	10/08/2021	17/08/2021		- €	100,00%	- €	100,00%	- €		- €	100,00%
9.1	Reparação da estrutura de madeira da cobertura, incluindo a substituição dos elementos deteriorados ou apodrecidos, prevendo-se uma substituição por elementos novos em tudo idênticos aos existentes e um aproveitamento de cerca de 40 % do existente	10/08/2021	10/08/2021	1 848,00 €	1 848,00 €	100,00%	1 848,00 €	100,00%	- €		1 848,00 €	100,00%
9.2	Tratamento de todos os madeiramentos com produto insecticida e fungicida dos existentes no mercado, a aprovar pela fiscalização.	11/08/2021	11/08/2021	750,00 €	750,00 €	100,00%	750,00 €	100,00%	- €		750,00 €	100,00%
9.3	Fornecimento e aplicação de subtelha do tipo "onduline", 6 cm de isolamento térmico sobre o forro de madeira, incluindo todos os trabalhos acessórios.	11/08/2021	11/08/2021	780,00 €	780,00 €	100,00%	780,00 €	100,00%	- €		780,00 €	100,00%
9.4	Fornecimento e aplicação de ripado em pinho tratado em auto-clave, para assentamento da telha, com o espaçamento definido em função da telha	12/08/2021	12/08/2021	1 280,00 €	1 280,00 €	100,00%	1 280,00 €	100,00%	- €		1 280,00 €	100,00%
9.5	Execução de beirado com telha de beirado, do mesmo tipo da telha aplicada, assente em ripado de pinho tratado, incluindo fornecimento e aplicação de fita metálica para remate de beirados e todos os trabalhos e acessórios necessários.	12/08/2021	13/08/2021	780,00 €	780,00 €	100,00%	780,00 €	100,00%	- €		780,00 €	100,00%
9.6	Fornecimento e colocação da telha do tipo, "Aba e Canudo", idêntica à do edifício existentes de forma a garantir uma boa sobreposição às telhas de beirado, incluindo todos os acessórios e remates necessários	13/08/2021	16/08/2021	3 060,75 €	3 060,75 €	100,00%	3 060,75 €	100,00%	- €		3 060,75 €	100,00%
9.7	Execução e aplicação de rufos e caleiros em zinco n.º 14, cujos remates sobre os planos de parede deverão seguir as indicações da direcção técnica da obra; genericamente, as chapas serão rufadas para a pedra mediante a abertura de ranhuras com a menor dimensão possível e impermeabilizadas por silicone.	16/08/2021	17/08/2021	700,00 €	700,00 €	100,00%	700,00 €	100,00%	- €		700,00 €	100,00%
CAP. 10	ARRANJOS EXTERIORES	24/09/2021	27/09/2021		- €		- €		- €	100,00%	- €	100,00%
10.1	Fornecimento e execução de dreno perimetral 200mm, incluindo caixa de brita, caixa de visita, tubagem para descarga e todos os trabalhos acessórios.	24/09/2021	24/09/2021	780,00 €	- €		- €		780,00 €	100,00%	780,00 €	100,00%
10.2	Fornecimento e execução de meia cana em calçada à portuguesa até altura de 0,5m, devidamente isolada no tardo conforme o projecto, indicações da fiscalização e caderno de encargos.	27/09/2021	27/09/2021	600,00 €	- €		- €		600,00 €	100,00%	600,00 €	100,00%
CAP. 11	DIVERSOS	17/08/2021	27/09/2021		- €	35,71%	- €	35,71%	- €	64,29%	- €	100,00%
11.1	Reposição das divisórias em pedra existentes no interior do espaço, de acordo com o original, incluindo juntas materiais e todos os trabalhos acessórios.	17/08/2021	18/08/2021	600,00 €	600,00 €	100,00%	600,00 €	100,00%	- €		600,00 €	100,00%
11.2	Execução de aberturas para os novos vãos exteriores, janelas e portas, conforme o projecto indicações da fiscalização e caderno de encargos.	18/08/2021	19/08/2021	400,00 €	400,00 €	100,00%	400,00 €	100,00%	- €		400,00 €	100,00%
11.3	Instalação de pia lava loiça em pedra caracterizada região, incluindo todos os trabalhos acessórios.	27/09/2021	27/09/2021	700,00 €	- €		- €		700,00 €	100,00%	700,00 €	100,00%
11.4	Restauro do forno de pão tradicional existente de acordo com a técnica tradicional, incluindo todos os trabalhos acessórios.	19/08/2021	20/08/2021	350,00 €	350,00 €	100,00%	350,00 €	100,00%	- €		350,00 €	100,00%
2 TOTAL ARTIGO				28 800,60 €								

Ao total da empreitada acresce o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.

Artigo	DESIGNAÇÃO	INÍCIO	FIM	TOTAL (€)
--------	------------	--------	-----	-----------

1			
Valor Mensal	% Mensal	Valor Acumulado	% Acumulado

2			
Valor Mensal	% Mensal	Valor Acumulado	% Acumulado

Alvarás de empreiteiro de obras públicas

(O alvará é válido por tempo indeterminado, sem prejuízo do controlo oficioso do cumprimento dos requisitos)

Alvará 65593 - PUB

Data de inscrição 03/03/2011

Classe Máxima 5

NIF/NIPC 509538231

Denominação PRIMUS LEAN - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LDA

Morada PQ EMPRESARIAL LANHESES FR 7C LT 7
LANHESES
4925-424 LANHESES

Concelho Viana do Castelo

Distrito Viana do Castelo

País PORTUGAL

Telefone 258735125

Fax 258735125

E-mail geral@primus-lean.pt

HABILITAÇÕES

Descrição	Classe
1ª Categoria - Edifícios e património construído	
1.ª - Estruturas e elementos de betão	5
2.ª - Estruturas metálicas	4
3.ª - Estruturas de madeira	3
4.ª - Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias	3
5.ª - Estuques, pinturas e outros revestimentos	3
6.ª - Carpintarias	3
7.ª - Trabalhos em perfis não estruturais	3
8.ª - Canalizações e condutas em edifícios	3
9.ª - Instalações sem qualificação específica	3
10.ª - Restauro de bens imóveis histórico-artísticos	4

Descrição	Classe
2ª Categoria - Vias de comunicação, obras de urbanização e outras infraestruturas	
1.ª - Vias de circulação rodoviária e aeródromos	5
2.ª - Vias de circulação ferroviária	3
3.ª - Pontes e viadutos de betão	4
4.ª - Pontes e viadutos metálicos	4
5.ª - Obras de arte correntes	4
6.ª - Saneamento básico	5
8.ª - Calçetamentos	4
9.ª - Ajardinamentos	3
10.ª - Infraestruturas de desporto e lazer	4
11.ª - Sinalização não elétrica e dispositivos de proteção e segurança	3
3ª Categoria - Obras hidráulicas	
1.ª - Obras fluviais e aproveitamentos hidráulicos	4
2.ª - Obras portuárias	3
3.ª - Obras de proteção costeira	4
4.ª - Barragens e diques	3
5.ª - Dragagens	3
6.ª - Emissários	3
4ª Categoria - Instalações elétricas e mecânicas	
10.ª - Sistemas de extinção de incêndios, de segurança e de deteção	2
13.ª - Estações de tratamento ambiental	3
5ª Categoria - Outros trabalhos	
1.ª - Demolições	4
2.ª - Movimentação de terras	4
3.ª - Túneis e outros trabalhos de geotécnica	3
4.ª - Fundações especiais	3
5.ª - Reabilitação de elementos estruturais de betão	3
6.ª - Paredes de contenção e ancoragens	3
7.ª - Drenagens e tratamento de taludes	3

Descrição	Classe
8. ^a - Armaduras para betão armado	3
9. ^a - Reparações e tratamentos superficiais em estruturas metálicas	3
10. ^a - Cofragens	3
11. ^a - Impermeabilizações e isolamentos	3
12. ^a - Andaimos e outras estruturas provisórias	3
13. ^a - Caminhos agrícolas e florestais	4

Impresso a partir do portal do IMPIC, www.impic.pt, em 28/12/2020 11:33